


SOUNDBOKS

SOUNDBOKS (GEN. 3) USER MANUAL

Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur




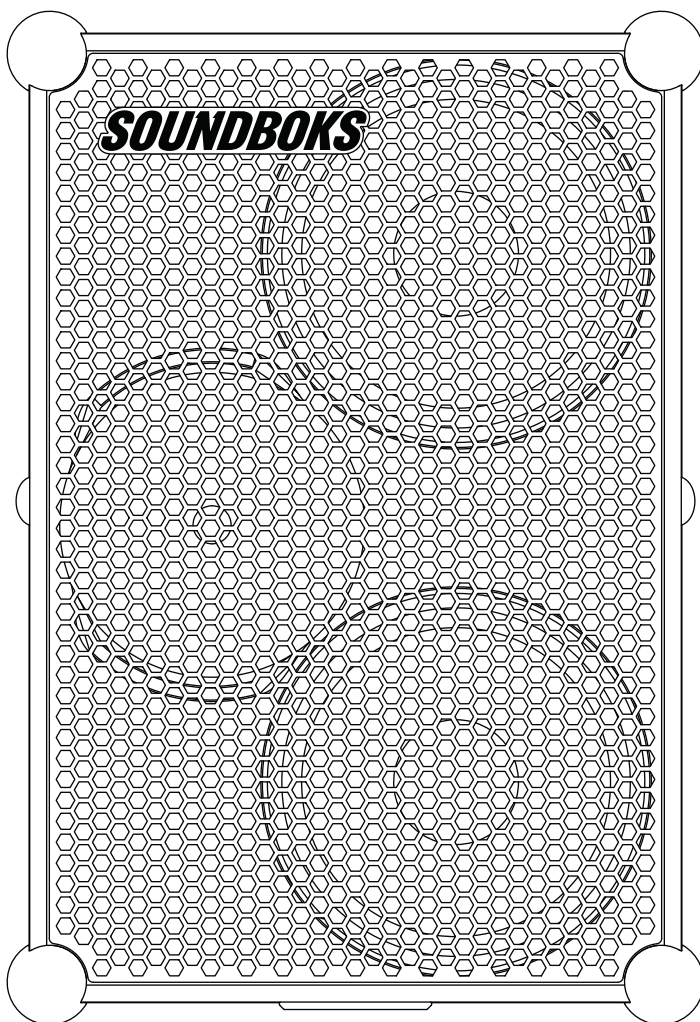


1. SOUNDBOKS (GEN. 3)	04
1.1 Overview	
1.2 Specifications	
1.3 Getting Started	
1.4 Customization	
1.5 SKAA & Bond Button	
2. BATTERYBOKS & CHARGER	12
2.1 Overview	
2.2 Charging the BATTERYBOKS	
3. INTENDED USE	14
4. SAFETY WARNINGS	14
5. DISPOSAL INFORMATION	17
6. WARRANTY AND SERVICE	18
7. LIMITATION OF LIABILITY	19
8. COMPLIANCE	19
9. FINAL REMARKS	22

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)



- 1.1 Overview
- 1.2 Specifications
- 1.3 Getting Started
- 1.4 Customization
- 1.5 SKAA & Bond Button

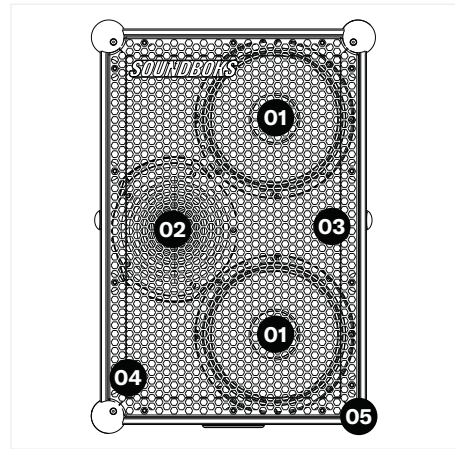

- 01 Bass Drivers
- 02 Tweeter
- 03 Detachable, Powder-Coated Steel Grill
- 04 Powder-Coated Aluminum Angles
- 05 Silicone Rubber Ball Corners


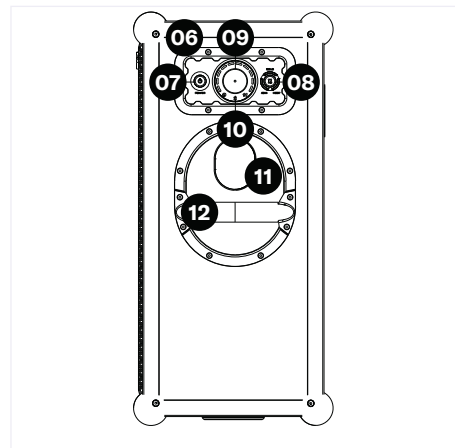


- 06 UI Panel
- 07 POWER Button
- 08 TeamUP Button (SOLO/HOST/JOIN)
- 09 VOLUME Knob
- 10 Bluetooth LED Indicator
- 11 Pulse Reflex Port
- 12 Powder-Coated Steel Handle

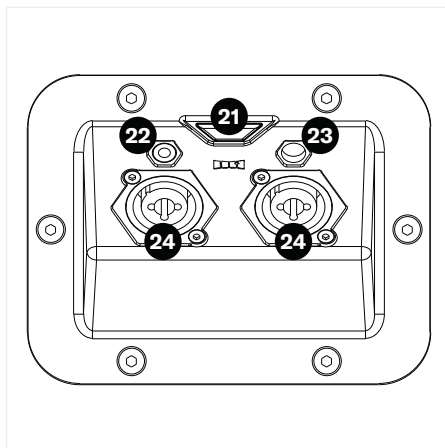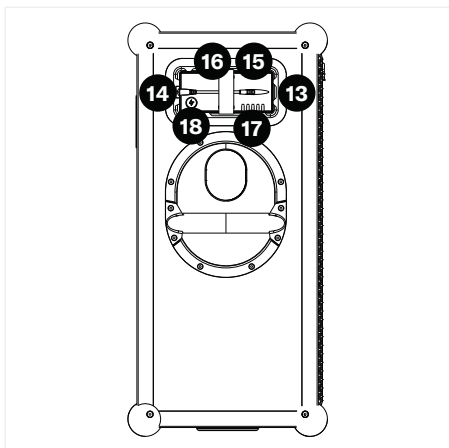

- 13** Battery Port
- 14** DC Input
- 15** BATTERYBOKS
- 16** Strap
- 17** LED Battery Life Indicator
- 18** Battery Level Status Button

- 21** SKAA Bond Button and Indicator LED
- 22** 3.5mm (1/8") Stereo Input
- 23** 3.5mm (1/8") Stereo Output
- 24** Combo Microphone/Instrument (XLR, 1/4") Inputs

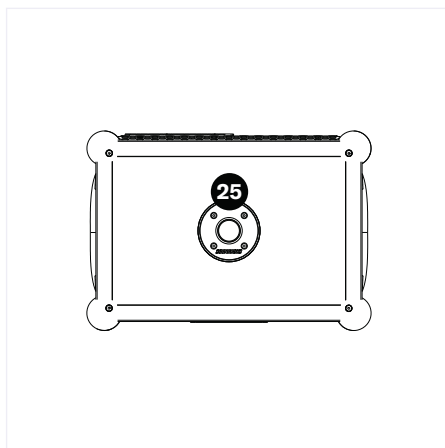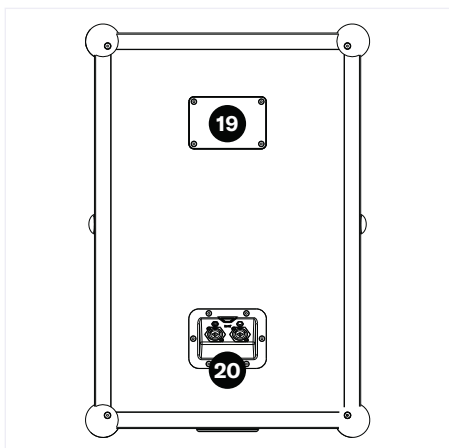

- 19** Unique SOUNDBOKS (Gen. 3) Team ID
- 20** Pro-Panel

- 25** Pole mount

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

- 1.1 Overview
- 1.2 Specifications**
- 1.3 Getting Started
- 1.4 Customization
- 1.5 SKAA & Bond Button

SOUND

Amplifier

Merus Audio eximo® amp switching
3 × 72W RMS class D amplifiers
Advanced Bass DSP

Driver Units

2 × 10" 96dB woofers
1 × 1" 104dB compression driver tweeter

Acoustics

Effective frequency range: 40Hz - 20kHz
Custom sound profile with bass enhancer
Custom Pulse Reflex Port

Connectivity

Bluetooth 5.0
TeamUp connection - Wirelessly daisy chain
up to 5 (total) nearby
SOUNDBOKS (Gen. 3) speakers (SKAA)

Compatibility

Compatible with iPhone® and Android™

Pro Panel

2 × Combo Microphone/Instrument
(XLR, 1/4") Inputs
1 × 3.5mm (1/8") Stereo Input
1 × 3.5mm (1/8") Stereo Output
SKAA Bond Button



BUILD

Dimensions

66 × 43 × 32 cm (25.6 × 17 × 13 inches
(H × W × D))

Weight

15.4 kg / 34 lb

Materials

Poplar cabinet

Powder-coated aluminum frame

Powder-coated steel grill and handles

Silicone ball corners

SMP temperature-flex adhesive

Features

Swappable grill and batteries

IP65 rated electronics coating

Pulse Reflex Port

UI Panel:

Volume control

1 x Ø35mm Pole mount

Host/Join mode for wireless TeamUP

BATTERY

Design

5-Step LED battery-life indicator

Heavy-duty DC-connector

Cell Type

12.8V, 7.8Ah Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)

Temperature range: -10 °C to 40 °C (14 °F
to 100 °F)

Capacity: 99.84Wh or 7.8Ah

Battery Life

40 hours at mid-volume

5 hours at full volume

3.5 hours for full recharge

Battery Management System (BMS)

Over and under-discharge protection

Short circuit protection

Overheat protection

Cell voltage management

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

- 1.1 Overview
- 1.2 Specifications
- 1.3 Getting Started**
- 1.4 Customization
- 1.5 SKAA & Bond Button


Once you've received your SOUNDBOKS (Gen. 3), please keep the original packaging as this will allow you to ship it back to us in case of a return or a repair. It's important to have the original packaging and the SOUNDBOKS (Gen. 3) in its original condition in order to be eligible for a full refund. Once you've unboxed your SOUNDBOKS (Gen. 3), here's a quick step-by-step guide to getting your music started:

1. Charge your BATTERYBOKS for 3.5 hours to ensure that it's fully charged. See BATTERYBOKS & CHARGER section for more information.
2. Slide your BATTERYBOKS into the Battery Port and plug in the DC plug.
3. Press the POWER button on the UI Panel and the LED steps around the volume knob will light up.
4. Connect your music device by one of the following ways:
 - Via Bluetooth: Your Team ID (on the back of your SOUNDBOKS (Gen. 3)) is your unique Bluetooth name. Once connected, the indicator on the UI Panel will go from flashing to showing a continuous blue light.
 - Via Pro Panel: Plug cable (XLR, 1/8 " or 1/4 ") into the Pro Panel and you're all set. No indicator light will show that you're connected.
 - Via TeamUP: Set your SOUNDBOKS (Gen. 3) in Join-mode on the UI Panel to join another SOUNDBOKS or SKAA-compatible device
5. Crank up your music and break through the noise.

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

- 1.1 Overview
- 1.2 Specifications
- 1.3 Getting Started
- 1.4 Customization**
- 1.5 SKAA & Bond Button

With the SOUNDBOKS (Gen. 3), we've made it easier than ever to customize your grill. Follow the instructions below, believe in your creative self and transform your SOUNDBOKS (Gen. 3) into a true work of art. Here's a simple step-by-step guide for how to customize your SOUNDBOKS (Gen. 3) grill:

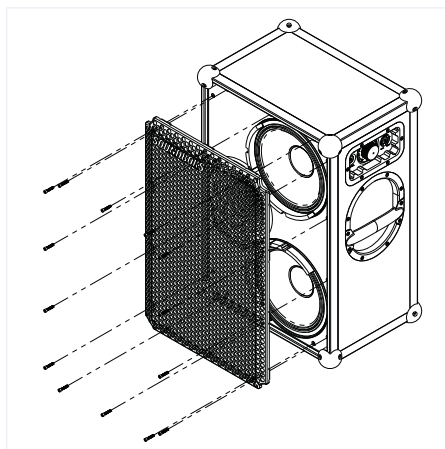

Remove your grill:

Find the Allen key (Alt. hex key, Allen wrench) that's included with your SOUNDBOKS (Gen. 3). Use the Allen key to unscrew the screws in the grill, marked on the picture on the right.

Take off the logo:

Unscrew the SOUNDBOKS logo from behind the grill and put it aside for now.

Get creative:

Release your inner artist and make the SOUNDBOKS (Gen. 3) your own. The grill can handle most types of paint, just be sure to apply a layer of primer before and sealer after.

Back to the party:

Pop the logo and grill back on. Once everything is back in place, connect your music, crank it up and show off your custom SOUNDBOKS (Gen. 3) to the world.

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

- 1.1 Overview
- 1.2 Specifications
- 1.3 Getting Started
- 1.4 Customization

1.5 SKAA & Bond Button

The following is the official SKAA RECEIVER USER'S GUIDE. It describes in detail how to operate and troubleshoot the Bond Button, located on the back of your SOUNDBOKS (Gen. 3) on the Pro Panel. The Bond Button is the control button for JOIN-mode through the wireless daisy chaining feature, TeamUP. Each SKAA® receiver has a Green List which remembers your favorite transmitters. A Green Indicator on your receiver means you are listening to a favorite or hunting for one. Your receiver can also explore to find new transmitters—an Amber Indicator means you are exploring for transmitters that are not on your Green List. A Cluster is a product with two or more pieces that behave as one. The Bond Button lets you select which transmitter you're listening to. The Bond Button has the logo consisting of two arrows.




The SKAA Compatible Badge found on the Product certifies that this Product has been tested and is fully compliant with all of the requirements of the SKAA Standard and has been granted SKAA Certification. This Product will work seamlessly with other products in the SKAA ecosystem of audio transmitting and receiving devices. For more information on the SKAA Standard, please visit www.SKAA.com. The SKAA® name as well as its associated marks, logos and icons are trademarks or registered trademarks of Eleven Engineering Incorporated.

Bond Button	Command	Indicator	Meaning
Hold a few seconds	Add / Delete Manually add / delete the current transmitter to / from your Green List.	● to ● ● flash	Added Deleted
Hold a few seconds	Auto Add SKAA will automatically add the current Amber transmitter to your Green List if you listen to it for 30 minutes.	● to ●	Added
1 Click	Green Mode Rotate through your list of favourite transmitters (Green List) – when a favourite transmitter is found, the search stops and audio plays from that transmitter.	● dim ● flash ● bright	Hunting Next one Bonded
2 Clicks	Amber Mode Explore for new, unknown transmitters (ones which are not already on your Green List).	● dim ● bright	Hunting Bonded
3 Clicks	Mute do again to Unmute; any Click command will first Unmute and then do its function.	●, ● or ● slow flash	Muted
4 Clicks	Red Mode If you have 2 or more transmitters on your Green List, power on just the one you want to hear and it plays automatically.	● dim ● bright	Hunting Bonded
6 Clicks	Factory Reset Clear Green List. Start over!	● flash	Reset done
Hold during power on	<p>Make a Cluster of Receivers:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Power off all transmitters and receivers 2 Power on the Master receiver while holding down its Bond Button—hold the button down until the Indicator begins to flash red 3 With the remaining receivers within 3 meters of the Master receiver, power on the first one, wait for its indicator to flash red and then power on the second one; continue until all of them are powered on 4 Once all of the indicators stop flashing (turn solid red), power off all of the receivers. 	● flash ● bright	Receiver has entered <i>Cluster Up</i> mode. The Cluster has been successfully made


2. BATTERYBOKS & CHARGER

2.1 Overview

2.2 Charging the BATTERYBOKS

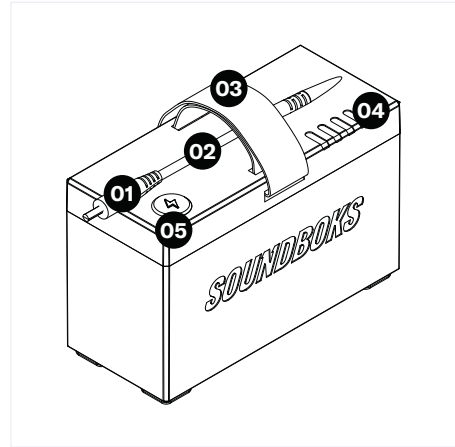

- 01 Battery DC Plug
- 02 DC Cable
- 03 Carry Strap
- 04 LED Battery Life Indicator
- 05 Battery Level Status Button

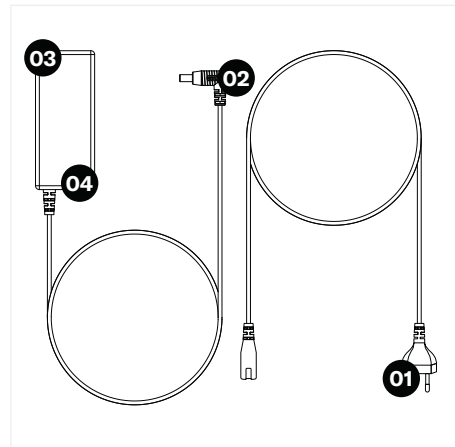

- 01 Power Supply Cable - EU (standard), US (standard), UK and CH plugs available
- 02 Battery DC Input
- 03 Charger DC Plug
- 04 LED Indicator Light

2. BATTERYBOKS & CHARGER

2.1 Overview

2.2 Charging the BATTERYBOKS

As mentioned in the GETTING STARTED section, the BATTERYBOKS needs to be charged for 3.5 hours before first use out of the box. Remember to unplug your battery after it's been fully charged and never to leave it charging for more than 6 hours at once, as this can potentially damage the battery.

Here are the two ways of charging your BATTERYBOKS:

Charge the battery outside of the SOUNDBOKS (Gen. 3)

Insert the BATTERYBOKS DC Plug into the DC Input of your charger and plug the charger's power supply cable into your nearest power outlet.

Charge the battery while it's in the SOUNDBOKS (Gen. 3)

Slide your BATTERYBOKS into the Battery Port on the left side of your SOUNDBOKS (Gen. 3) (looking at the front). Once inserted, plug the DC Plug of the battery into the DC input on the left side of the Battery Port. Then attach the DC input of your charger to the DC Plug of your BATTERYBOKS.

IMPORTANT

Please note that you can still use your SOUNDBOKS (Gen. 3) when both the BATTERYBOKS and the charger are connected. Never use the SOUNDBOKS (Gen. 3) without a BATTERYBOKS, i.e. by plugging the charger directly to the SOUNDBOKS (Gen. 3).

3. INTENDED USE

This product is a loudspeaker intended for playing music and sound in connection with a music device such as a smartphone, tablet, or other compatible devices. This product must not be used for any other purposes. Any other use or use under other operation conditions is considered to be improper and may result in personal injury or property damage. No liability will be assumed for damages resulting from improper use.

4. SAFETY WARNINGS

WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to injury address practices not related to physical.

WARNING

- Only power your SOUNDBOKS (Gen. 3) using power sources supplied by SOUNDBOKS. Any power source above 12V can cause severe damage to the product.

- To reduce the risk of injury due to tip-over, always use on a stable surface. Do not place the SOUNDBOKS (Gen. 3) where it might fall and injure someone.
- This is an outdoor speaker. It is extremely loud. Be cautious when standing in front of or near the speaker during broadcast as it can result in hearing damage.
- To avoid the risk of shock or product damage, always use the SOUNDBOKS (Gen. 3) with the approved charger such as the one provided with the unit. If you notice any signs of possible damage such as melted plastic, abnormally high temperatures, odors coming from your speaker, contact SOUNDBOKS immediately, via info@soundboks.com.
- Be sure to read the accompanying warnings and instructions for the charger cable.
- Handling rechargeable batteries improperly may lead to fire or explosion.
- Keep the rechargeable battery away from paper clips, coins, keys, screws, or other metallic objects that could bridge the contacts. Short-circuiting caused by bridged rechargeable battery contacts may result in burns or fire.
- A normal car battery charger is not suitable.
- Never carry the rechargeable battery by the poles.
- Avoid bumps and abrupt stresses.
- Avoid electrostatic charge or discharge. Never use synthetic cloths or sponges to clean the rechargeable battery; instead only use a cloth moistened with water without any additives.

If used incorrectly, corrosive battery acid may leak out of the rechargeable battery. Avoid any contact with it. In the event of accidental contact, immediately rinse with plenty of water and seek medical attention.

The power cord and AC adapter are for indoor use only.

NEVER OPEN THE DEVICE HOUSING

– Repairs may only be carried out by an authorized specialist workshop. In the process, only parts that correspond to the original device data may be used.

Only use the accessory products specified by the manufacturer.

If water or other debris penetrates the product housing, immediately pull the main plug and remove the rechargeable battery. Then contact our customer service at info@soundboks.com or soundboks.com/help.

If the device emits smoke, smells burnt, or produces unusual sounds, immediately disconnect it from the mains or the battery and do not operate it further.

NEVER MODIFY THE DEVICE IN ANY MANNER – Unauthorized interventions may affect safety and functionality.

An unstable base may cause the unit to tip and injure or even kill a person; children are particularly at risk. You can prevent a large number of accidents by taking the following precautions:

- If the SOUNDBOKS (Gen. 3) is not securely mounted, do not use it in vehicles, in unstable locations, on wobbly tripods or furniture, with insufficient brackets, etc.
- Place the SOUNDBOKS (Gen. 3) in such a way that it cannot be knocked over inadvertently and make sure that the cables do not pose a trip hazard.
- When storing the SOUNDBOKS (Gen. 3), also ensure that it stands safely and that it cannot be knocked down or over.
- Never allow children to operate electrical devices unsupervised.
- This product contains a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

CAUTION

- Extended listening at high volumes may lead to hearing loss. To avoid damage to health, avoid extended listening at high volumes.

NOTICE

Gross misuse and incorrect care are the main reasons for damage to high-performance rechargeable batteries.

- Avoid deep discharge of under 20% for optimal rechargeable battery power.
- Recharge your rechargeable battery frequently.
- Store your rechargeable battery in a cool, but frost-free area, ideally at 15° C/59° F. Higher temperatures result in a higher rate of self-discharge and shorten the intervals between charges.
- Do not expose the rechargeable battery to direct sunlight or other sources of heat., or to sources of water or other liquids.
- A deep discharge damages the rechargeable battery cells. The most frequent cause of deep discharge is prolonged storage or failure to use a partially discharged rechargeable battery. Only store the rechargeable battery once it is fully charged.
- If the SOUNDBOKS (Gen. 3) is subjected to warm temperatures after being cold (e.g. after transport), condensation may occur inside of it. In this case, wait at least 2 hours before you connect and activate the SOUNDBOKS (Gen. 3).
- Be sure to contact SOUNDBOKS if you have any concerns or if you notice melting plastic or odors coming from your SOUNDBOKS (Gen. 3).
- Do not place open fire sources such as burning candles or similar on the SOUNDBOKS (Gen. 3).
- Do not place the SOUNDBOKS (Gen. 3) near

heat sources (e.g. heaters, ovens).

- If the SOUNDBOKS (Gen. 3) is to be unattended for a prolonged period (e.g. when on vacation), power down and disconnect the unit. Be sure to secure your SOUNDBOKS (Gen. 3) in a clean, dry, and sheltered location.

Some of our products are labeled with the chemical name Hg (Mercury), Cd (Cadmium) or Pb (Lead). These are particularly hazardous substances, and it is important that they are removed from normal household waste and disposed of at a recycling center. If the battery contains one or more of these hazardous substances, it will be marked beneath the pictogram shown above.

5. DISPOSAL INFORMATION

This SOUNDBOKS product is electronic equipment and has therefore been marked with the following pictogram relevant in the EU.



This labeling means that the SOUNDBOKS products are obliged to follow Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste

electrical and electronic equipment (WEEE Directive). Such products may not be disposed with unsorted household waste but must be taken care of individually.

If outside of the EU, be aware that this SOUNDBOKS product is electronic equipment. Such equipment contains materials, components, and substances that can be harmful to human health and the environment if the waste is not handled properly. Dispose equipment only as required by your local laws, and at an established recycling service.

The packaging for this product is marked with the recycle symbol. As the final user, it is important that the disposal of the packaging happens at an established recycling service.

This way, you are helping to ensure that the material is recycled in accordance with the law and thus treating the environment with respect.

6. WARRANTY AND SERVICE

THE TERMS AND CONDITIONS FOR THE PURCHASE OF THE SOUNDBOKS PRODUCTS SPECIFY THE WARRANTY FOR DEFECTS AND CONFORMITY, AND A POSSIBLE ADDITIONAL COMMERCIAL WARRANTY, THAT IS GRANTED BY SOUNDBOKS. THE TERMS AND CONDITIONS FOR CONSUMERS (B2C) AND FOR BUSINESS PURCHASERS (B2B) CAN BE FOUND AT (LINK/URL). SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS APPLY IN CASE THE PRODUCT IS USED FOR RENTAL ACTIVITY. THE RIGHTS UNDER THE RESPECTIVE WARRANTIES, THEIR CONDITIONS, LIMITATIONS AND REMEDIES ARE SPECIFIED IN THESE TERMS AND CONDITIONS. WE ADVISE YOU TO READ OUR TERMS AND CONDITIONS.

CONSUMERS WITH RESIDENCE IN THE EU ARE REMINDED THAT THEY ARE ENTITLED TO A LEGAL GUARANTEE.

How to obtain warranty service or make a warranty claim:

In Europe: Contact SOUNDBOKS ApS, Esromgade 15, 2200 Copenhagen N, Denmark, CVR nr. 36457597, Phone: +45 78 75 03 06; E-Mail: info@SOUNDBOKS.com.

Contact the service provider and follow the procedures specified by the service provider.

In the US and Canada: Contact SOUNDBOKS INC, 1725 Berkeley Street, Santa Monica, CA 90404, USA, Phone: +1 (310) 774-0480 ; E-Mail: info@SOUNDBOKS.com.

Contact the service provider and follow the procedures specified by the service provider.

7. LIMITATION OF LIABILITY

THE REMEDIES DESCRIBED IN OUR TERMS AND CONDITIONS ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES AND OUR ENTIRE LIABILITY FOR ANY BREACH OF WARRANTY. OUR LIABILITY SHALL BE LIMITED AS STATED IN OUR TERMS AND CONDITIONS. WE ADVISE YOU TO READ OUR TERMS AND CONDITIONS.

The serial number of your SOUNDBOKS (Gen. 3) can be found on the inside of the battery compartment.

8. COMPLIANCE

EU, UNITED KINGDOM



Hereby, SOUNDBOKS ApS, the manufacturer of the SOUNDBOKS (Gen. 3), declares that this SOUNDBOKS (Gen. 3) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU Compliance Directive Information.

Conforms to European Union Low Voltage Directive 2014/35/EU;

European Union EMC Directive 2014/30/EU;

European Union Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/ EU.

European Union Eco-Design Directive 2009/125/EC; European Union WEEE

Directive 2012/19/EU; European Union

Restriction of Hazardous Substances Recast

(RoHS2) Directive 2011/65/EU;

European Union Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) Directive 2006/121/EC.

This product contains batteries that are covered under the 2006/66/EC European Battery Directive, amended by Directive 2013/56, which cannot be disposed of with normal household waste. Please follow local regulations.

You may obtain a free copy of the Declaration of Conformity by contacting your dealer, distributor, or SOUNDBOKS ApS worldwide headquarters. Contact information can be found here: www.SOUNDBOKS.com

UNITED STATES

Importer:

SOUNDBOKS INC
1725 Berkeley Street
Suite 200
Santa Monica, CA 90404, USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions, and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

End-users and installers must provide antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

CANADA

Industry Canada statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic

Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference,

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under mobile exposure conditions (antennas are greater than 20 cm from a person's body).



The Bluetooth® trademark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and the use thereof is under license.

iPhone® is a registered trademark of Apple, Inc.

Android™ is a trademark of Google, Inc.

9. FINAL REMARKS

We hope that you'll have an awesome time with your SOUNDBOKS product, and please feel free to reach out to us with questions, ideas, or anything else. We'd love to talk to you!

Business Address:

SOUNDBOKS Inc.
2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19808.
United States of America

+1 (310) 774-0480

info@soundboks.com

For rest of the World:

SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

+45 78 75 03 06


info@soundboks.com

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)	24
1.1 Übersicht	
1.2 Technische Daten	
1.3 Erste Schritte	
1.4 Individualisierung	
1.5 SKAA- & Bond-Taste	
2. BATTERYBOKS & LADEGERÄT	32
2.1 Übersicht	
2.2 Laden der BATTERYBOKS	
3. VERWENDUNGSZWECK	34
4. SICHERHEITSWARNUNGEN	34
5. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG	37
6. GARANTIE UND SERVICE	38
7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG	39
8. KONFORMITÄT	39
9. SCHLUSSBEMERKUNGEN	42


1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

1.1 Übersicht


- 1.2 Technische Daten
- 1.3 Erste Schritte
- 1.4 Individualisierung
- 1.5 SKAA- & Bond-Taste

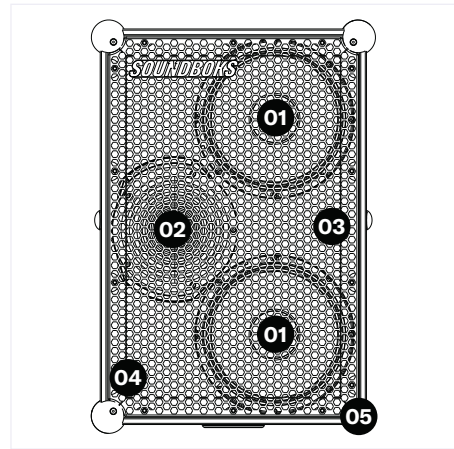


- 01 Tieftöner
- 02 Hochtöner
- 03 Abnehmbarer, pulverbeschichteter Stahlgrill
- 04 Pulverbeschichtete Aluminiumwinkel
- 05 Kugelförmige Ecken aus Silikonkautschuk

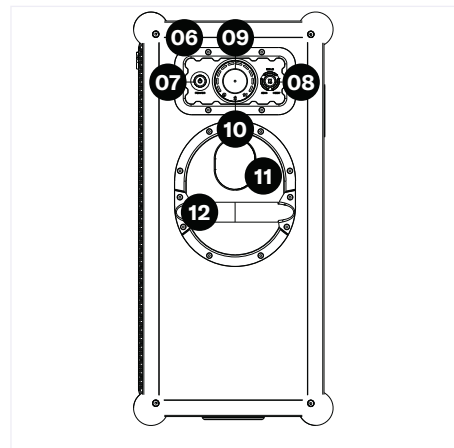


- 06 Bedienfeld
- 07 POWER-Taste
- 08 TeamUP-Taste (SOLO/HOST/JOIN)
- 09 Lautstärkereglern
- 10 Bluetooth LED-Anzeige
- 11 Pulse Reflex Port
- 12 Pulverbeschichteter Stahlgriff

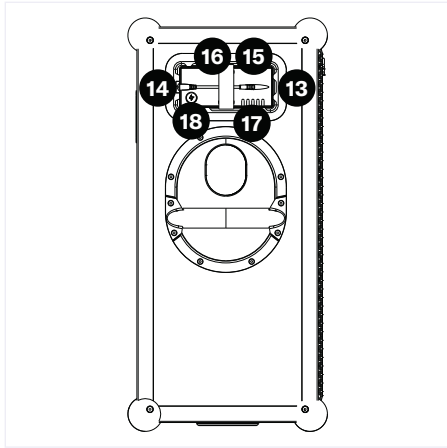


- 13** Akkufach
- 14** DC-Eingang
- 15** BATTERYBOX
- 16** Gurt
- 17** LED-Akkuanzeige
- 18** Akkustand-Button

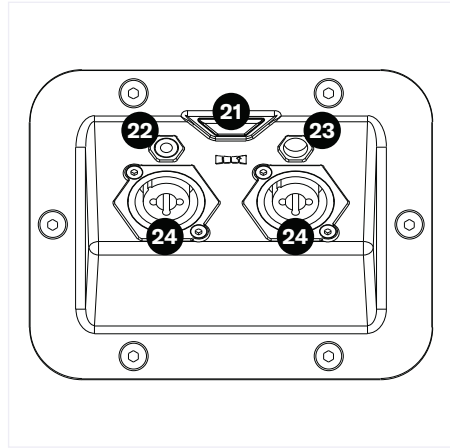

- 21** SKAA Bond-Taste und LED-Anzeige
- 22** 3,5mm (1/8") Stereo-Eingang
- 23** 3,5mm (1/8") Stereo-Ausgang
- 24** Kombierter Mikrofon-/
Instrumenteneingang (XLR, 1/4") Inputs

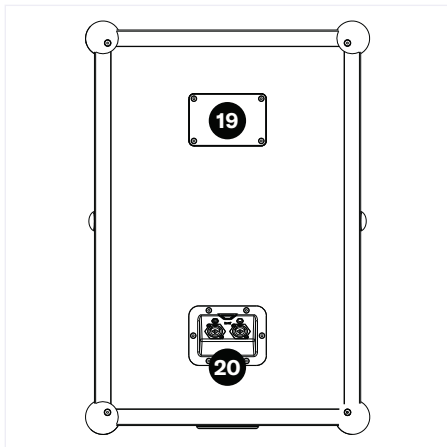

- 19** Eindeutige SOUNDBOKS (Gen. 3) Team ID
- 20** Pro-Panel

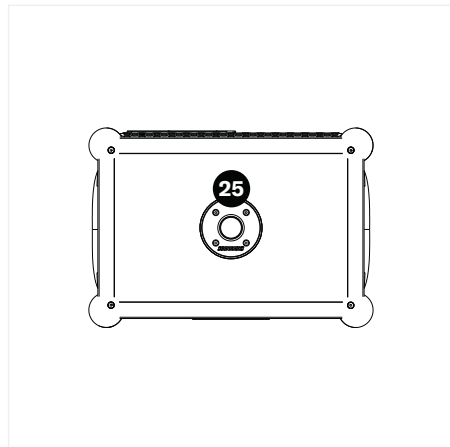

- 25** Ständerhalterung

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

1.1 Übersicht

1.2 Technische Daten

1.3 Erste Schritte

1.4 Individualisierung

1.5 SKAA- & Bond-Taste

TON

Verstärker

Merus Audio eximo® Amp-Switching

3 × 72 W RMS Klasse D-Verstärker

Advanced Bass DSP

Treibereinheiten

2 × 10" 96dB Tieftöner

1 × 1" 104dB Hochtöner mit Kompressionstreiber

Akustik

Effektiver Frequenzbereich: 40 Hz–20 kHz

Benutzerdefiniertes Klangprofil mit
Bassverstärker

Benutzerdefinierter Pulse Reflex Port

Konnektivität

Bluetooth 5.0

TeamUp-Verbindung – Drahtlose Daisy-Chain-
Verbindung von (insgesamt) bis zu 5 in der
Nähe befindlichen

SOUNDBOKS (Gen. 3) Lautsprechern (SKAA)

Kompatibilität

Kompatibel mit iPhone® und Android™



Pro Panel

2 × Combo-Mikrofon-/Instrumenteneingang
(XLR, 1/4")

1 × 3.5mm (1/8") Stereo-Eingang

1 × 3.5mm (1/8") Stereo-Ausgang

SKAA Bond-Taste

BAUWEISE

Maße

66 × 43 × 32 cm (25.6 × 17 × 13 Zoll
(H × W × D))

Gewicht

15.4 kg / 34 lb

Materialien

Gehäuse aus Pappelholz

Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen

Pulverbeschichteter Stahlgrill und Griffe

Kugelförmige Ecken aus Silikon

SMP Temperaturflexibles Klebemittel

Funktionen

Austauschbarer Grill und Akkus

Elektronikbeschichtung mit Schutzart IP65

Pulse Reflex Port

Bedienfeld:

Lautstärkeregelung

1 x Ø35mm Stangenhalterung

Host/Join-Modus für drahtloses TeamUP

AKKU

Design

5-Stufen-LED-Akkuanzeige

Hochbelastbarer DC-Anschluss

Zellentyp

12,8 V, 7,8 Ah Lithium-Eisen-Phosphat
(LiFePO4)

Temperaturbereich: -10 °C bis 40 °C (14 °F bis
100 °F)

Kapazität: 99,84 Wh oder 7,8 Ah

Akkulebensdauer

40 Stunden bei mittlerer Lautstärke

5 Stunden bei voller Lautstärke

3,5 Stunden Gesamtladezeit

Akkumanagementsystem (BMS)

Schutz vor Über- und Unterlast

Kurzschlusschutz

Überhitzungsschutz

Spannungsmanagement in den Zellen

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

1.1 Übersicht

1.2 Technische Daten

1.3 Erste Schritte

1.4 Individualisierung

1.5 SKAA- & Bond-Taste

Wenn du deine SOUNDBOKS (Gen. 3) erhalten hast, bewahre bitte die Originalverpackung für Rücksendungen oder Reparaturen auf. Es ist wichtig, dass die Verpackung und die SOUNDBOKS (Gen. 3) im Originalzustand sind, um deinen Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung zu wahren. Hier ist eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung, um deine Musik nach dem Auspacken der SOUNDBOKS (Gen. 3) schnell an den Start zu bekommen:

1. Lade deine BATTERYBOKS vollständig auf (3,5 Stunden). Weitere Infos findest du im Abschnitt BATTERYBOKS & LADEGERÄT.

2. Schiebe deine BATTERYBOKS in das Akkufach und stecke den DC-Stecker ein.

3. Drücke die POWER-Taste des Bedienfelds, und die LED-Felder um den Lautstärkereglern herum leuchten auf.

4. Verbinde dein Musikgerät auf eine der folgenden Arten:


- Über Bluetooth: Deine Team ID (auf der Rückseite der SOUNDBOKS (Gen. 3)) ist dein eindeutiger Bluetooth-Name. Sobald die Verbindung hergestellt ist, blinkt die Anzeige im Bedienfeld nicht mehr und zeigt stattdessen ein kontinuierliches blaues Licht.
- Über Pro Panel: Stecke das Kabel (XLR, 1/8" oder 1/4") in das Pro Panel und schon kann's losgehen. Kein Anzeigelicht bedeutet, dass du verbunden bist.
- Über TeamUP: Stell deine SOUNDBOKS (Gen. 3) via Bedienfeld auf Join-Modus, um eine weitere SOUNDBOKS oder ein SKAA-kompatibles Gerät hinzuzufügen.

5. Dreh deine Musik auf und zeig, dass du da bist!

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

- 1.1 Übersicht
- 1.2 Technische Daten
- 1.3 Erste Schritte
- 1.4 Individualisierung**
- 1.5 SKAA- & Bond-Taste

Mit der SOUNDBOKS (Gen. 3) ist eine individuelle Anpassung des Grills einfacher denn je! Befolge die nachstehenden Anweisungen, vertraue deinem kreativen Selbst und verwandle deine SOUNDBOKS (Gen. 3) in ein wahres Kunstwerk. Hier ist eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anpassen des Grills deiner SOUNDBOKS (Gen. 3):

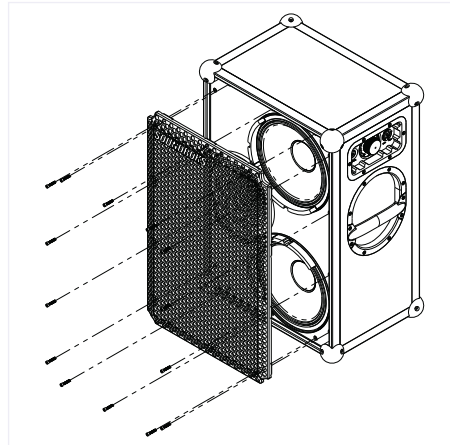

Grill abnehmen:

Schnapp dir den mitgelieferten Inbusschlüssel. Löse die Befestigungsschrauben des Grills gemäß dem Bild rechts mit dem Inbusschlüssel.

Nimm das Logo ab:

Schraube das SOUNDBOKS-Logo via Grill-Rückseite ab und lege es vorerst beiseite.

Werde kreativ:

Lass deiner Kreativität freien Lauf und mach die SOUNDBOKS (Gen. 3) unverkennbar zu deiner eigenen. Der Grill ist geeignet für die meisten Farbtypen; achte lediglich darauf, vorher eine Schicht Grundierung und anschließend eine Versiegelung aufzutragen.

Zurück zur Party:

Bring Logo und Grill wieder an. Sobald alles wieder alles an Ort und Stelle ist, verbinde deine Musik, dreh auf und zeig der Welt deine individuelle, einzigartige SOUNDBOKS (Gen. 3).

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

- 1.1 Übersicht
- 1.2 Technische Daten
- 1.3 Erste Schritte
- 1.4 Individualisierung
- 1.5 SKAA- & Bond-Taste**

Nachfolgend findest du das offizielle SKAA RECEIVER-BENUTZERHANDBUCH. Dort wird ausführlich beschrieben, wie die Bond-Taste auf der Rückseite Ihrer SOUNDBOKS im Pro Panel zu bedienen und Fehler zu beheben sind. Die Bond-Taste ist die Steuertaste für den JOIN-Modus mittels der drahtlosen Daisy-Chain-Funktion TeamUP. Jeder SKAA®-Receiver verfügt über eine Green List mit deinen Lieblings-Receivern. Die grüne Anzeige an deinem Receiver bedeutet, dass du einen Favoriten hörst oder nach einem suchst. Dein Receiver kann auch nach neuen Sendern suchen. Eine gelbe Anzeige steht für die Suche nach Sendern, die nicht auf deiner Green List stehen. Ein Cluster ist ein Produkt mit zwei oder mehr Komponenten, die sich wie eine einzige verhalten. Mit der Bond-Taste kannst du auswählen, welchen Sender du hörst. Die Bond-Taste hat das Logo mit den zwei Pfeilen.




Die `SKAA kompatibel` -Plakette auf dem Produkt bestätigt, dass es getestet wurde, alle Anforderungen des SKAA-Standards vollständig erfüllt und die SKAA-Zertifizierung erhalten hat. Dieses Produkt arbeitet nahtlos mit anderen Produkten in der SKAA-Umgebung von Audio-Sende- und -Empfangsgeräten zusammen. Weitere Informationen zum SKAA-Standard findest du unter www.SKAA.com. Der Name SKAA® sowie die zugehörigen Marken, Logos und Symbole sind Marken- oder eingetragene Warenzeichen von Eleven Engineering Incorporated.

Bond-Taste	Befehl	Anzeige	Bedeutung
Einige Sekunden gedrückt halten	Hinzufügen/Löschen Manuelles Hinzufügen/ Löschen des aktuellen Senders zu/von deiner Green List.	● zu ● ● blinkend	Hinzugefügt Gelöscht
Einige Sekunden gedrückt halten	Auto Add SKAA fügt automatisch den aktuellen Amber-Sender deiner Green List hinzu, wenn du ihn 30 Minuten lang hörst.	● zu ●	Hinzugefügt
1 Klick	Green Mode Deine Liste der Lieblingssender (Green List) durchblättern – Wenn ein Lieblingssender gefunden wird, stoppt die Suche und die Audiowiedergabe dieses Senders beginnt.	● abgedunkelt ● blinkend ● hell	Auf der Suche Nächster Bonded
2 Klicks	Amber Mode Suche nach neuen, unbekanntem Sendern (solche, die nicht bereits auf deiner Green List stehen).	● abgedunkelt ● hell	Auf der Suche Bonded
3 Klicks	Stummschaltung Erneut ausführen, um die Stummschaltung aufzuheben. Jeder Click-Befehl hebt zuerst die Stummschaltung auf und führt dann seine Funktion aus.	●, ● oder ● langsam blinkend	Stummgeschaltet
4 Klicks	Red Mode Wenn du zwei oder mehrere Sender auf deiner Green List hast; aktiviere den gewünschten, die Wiedergabe erfolgt automatisch.	● abgedunkelt ● hell	Auf der Suche Bonded
6 Klicks	Werksreset Green List löschen. Beginne neu!	● blinkend	Reset erfolgt
Während des Einschaltens gedrückt halten	Receiver-Cluster bilden: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Sender und Receiver ausschalten. 2. Master-Receiver einschalten, während seine Bond-Taste gedrückt gehalten wird – Taste gedrückt halten, bis die Anzeige rot zu blinken beginnt. 3. Wenn sich die übrigen Receiver innerhalb von 3 Metern vom Master-Receiver befinden: Schalte den ersten ein und warte, bis seine Anzeige rot blinkt; fahre anschließend mit dem zweiten und allen nachfolgenden fort, bis sämtliche Receiver eingeschaltet sind. 4. Sobald alle Anzeigen aufhören zu blinken (durchgehend rot leuchten), schalte alle Receiver aus. 	● blinkend ● hell	Receiver ist in den Cluster-Up-Modus gewechselt. Der Cluster wurde erfolgreich erstellt.


2. BATTERYBOKS & LADEGERÄT

2.1 Übersicht

2.2 Laden der BATTERYBOKS

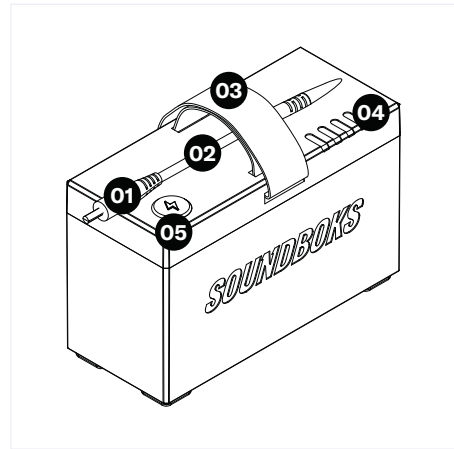

- 01 DC-Stecker des Akkus
- 02 DC-Kabel
- 03 Tragegurt
- 04 LED-Akkuanzeige
- 05 Akkustand-Button

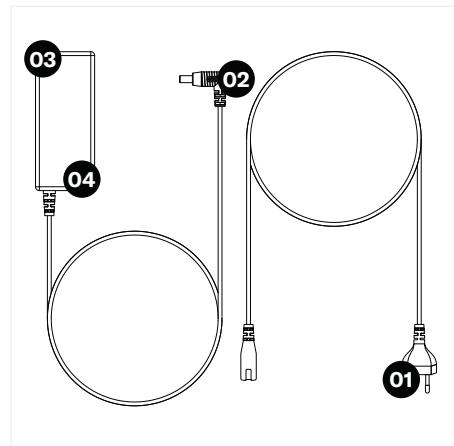

- 01 Stromversorgungskabel - EU- (Standard), USA- (Standard), UK- und CH-Stecker erhältlich
- 02 DC-Eingang des Akkus
- 03 DC-Stecker des Ladegeräts
- 04 LED-Kontrollleuchte

2. BATTERYBOKS & LADEGERÄT

2.1 Übersicht

2.2 Laden der BATTERYBOKS

Wie im Abschnitt ERSTE SCHRITTE erwähnt, muss die BATTERYBOKS vor dem ersten Gebrauch 3,5 Stunden lang aufgeladen werden. Denk daran, den Akku nach vollständiger Aufladung vom Stromnetz zu trennen und ihn nie länger als jeweils 6 Stunden aufzuladen, da er andernfalls beschädigt werden kann.

Hier sind die zwei Möglichkeiten, deine BATTERYBOKS aufzuladen:

Lade den Akku außerhalb der SOUNDBOKS (Gen. 3) auf

Verbinde den BATTERYBOKS DC-Stecker mit dem DC-Eingang des Ladegeräts und stecke dessen Netzstecker in die Steckdose.

Aufladen des Akkus, während er sich in der SOUNDBOKS (Gen. 3) befindet

Schiebe die BATTERYBOKS in das Akkufach an der linken Seite der SOUNDBOKS (Gen. 3) (von vorne gesehen). Stecke nach dem Einsetzen den DC-Stecker des Akkus in den DC-Eingang links im Batteriefach. Verbinde dann den DC-Eingang deines Ladegeräts mit dem DC-Stecker deiner BATTERYBOKS.

WICHTIG

Bitte beachte, dass du deine SOUNDBOKS (Gen. 3) weiterhin verwenden kannst, wenn sowohl die BATTERYBOKS als auch das Ladegerät angeschlossen sind. Verwende die SOUNDBOKS (Gen. 3) niemals ohne BATTERYBOKS, d. h. durch direktes Anschließen des Ladegeräts an die SOUNDBOKS (Gen. 3).

3. VERWENDUNGSZWECK

Dieses Produkt ist ein Lautsprecher zum Abspielen von Musik und Ton in Verbindung mit einem Musikgerät wie einem Smartphone, Tablet oder anderen kompatiblen Geräten. Dieses Produkt darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Jede andere Verwendung oder eine Benutzung unter anderen Betriebsbedingungen gilt als unsachgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

4. SICHERHEITSWARNUNGEN

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die ggf. zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT

VORSICHT weist auf eine gefährliche Situation hin, die ggf. zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS

HINWEIS weist auf Praktiken hin, bei denen keine Gefahr körperlicher Verletzungen besteht.

WARNUNG

- Betreibe deine SOUNDBOKS (Gen. 3) nur mit von SOUNDBOKS gelieferten Stromquellen. Jede Stromquelle über 12 V kann das Produkt schwer beschädigen.

- Verwende das Gerät immer auf stabilem Untergrund, um das Verletzungsrisiko durch Umkippen zu minimieren. Stelle die SOUNDBOKS (Gen. 3) nicht dort auf, wo sie herunterfallen und jemanden verletzen könnte.
- Dies ist ein Außenlautsprecher. Er ist extrem laut. Sei vorsichtig, wenn du bei laufender Musik vor oder in der Nähe des Lautsprechers stehst, da die Gefahr von Hörschäden besteht.
- Verwende die SOUNDBOKS (Gen. 3) immer mit dem zugelassenen Ladegerät (siehe Lieferumfang), um das Risiko von Stromschlägen oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden. Bei Anzeichen auf mögliche Schäden wie geschmolzener Kunststoff, ungewöhnlich hohe Temperaturen oder Gerüche aus dem Lautsprecher, wende dich unverzüglich an SOUNDBOKS via info@soundboks.com.
- Lies unbedingt die beiliegenden Warnungen und Anweisungen für das Ladekabel.
- Der unsachgemäße Umgang mit wiederaufladbaren Akkus kann zu Feuer oder Explosion führen.
- Halte den Akku von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Schrauben oder anderen metallischen Gegenständen fern, die die Kontakte überbrücken könnten. Kurzschlüsse durch überbrückte Akkukontakte können zu Verbrennungen oder Feuer führen.
- Die Verwendung eines normalen Autobatterieladegeräts ist unzulässig.
- Trage den Akku niemals an seinen Polen.
- Vermeide Stöße und plötzliche Belastungen.
- Vermeide elektrostatische Auf- oder Entladung. Verwende niemals synthetische Tücher oder Schwämme, um den Akku zu reinigen. Benutze stattdessen ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch ohne Zusatzstoffe.

Bei unsachgemäßer Verwendung kann ätzende Batteriesäure aus dem

wiederaufladbaren Akku austreten. Jeglicher Kontakt damit ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt sofort mit reichlich Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.

Das Netzkabel und der Netzadapter sind nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

NIEMALS DAS GERÄTEGEHÄUSE ÖFFNEN

Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätespezifikationen entsprechen.

Verwende nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörprodukte.

Wenn Wasser oder Schmutz in das Produktgehäuse eindringen, ziehe sofort den Hauptstecker und entferne den Akku. Kontaktiere anschließend unseren Kundenservice unter info@soundboks.com oder [soundboks.com/help](https://www.soundboks.com/help).

Wenn Rauch aus dem Gerät austritt, es verbrannt riecht oder ungewöhnliche Geräusche macht, trenne es sofort vom Stromnetz oder dem Akku und stelle die Benutzung ein.

JEDWEDE MODIFIKATION DES GERÄTS IST ZU UNTERLASSEN

Nicht autorisierte Eingriffe können die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen.

Eine instabile Basis kann zum Kippen des Gerätes führen und Personen verletzen oder sogar töten. Kinder sind hierbei besonders gefährdet. Eine große Anzahl von Unfällen kann durch folgende Vorsichtsmaßnahmen verhindert werden:

- Wenn die SOUNDBOKS (Gen. 3) nicht fest montiert ist, verwende sie nicht in Fahrzeugen, an instabilen Orten, auf wackeligen Stativen oder Möbeln usw.
- Stelle die SOUNDBOKS (Gen. 3) so auf, dass sie nicht versehentlich umgeworfen werden kann, und Sorge dafür, dass die Kabel keine Stolpergefahr darstellen.
- Sorge bei der Aufbewahrung der

SOUNDBOKS (Gen. 3) für sicheren Stand und dafür, dass sie nicht umfallen oder umgestoßen werden kann.

- Lasse Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte bedienen.
- Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im Staat Kalifornien als Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachend gilt.

VORSICHT

- Ein längeres Hören bei hohen Lautstärken kann zu Hörverlust führen. Vermeide längeres Hören bei hohen Lautstärken, um Gesundheitsschäden vorzubeugen.

HINWEIS

Grober Missbrauch und falsche Pflege sind die Hauptgründe für Schäden an wiederaufladbaren Hochleistungsakkus.

- Vermeide eine Tiefenentladung von unter 20 %, um eine optimale Akkuleistung aufrechtzuerhalten.
- Lade deinen Akku regelmäßig auf.
- Bewahre deinen Akku an einem kühlen, aber frostfreien Ort auf, idealerweise bei 15 °C/59 °F. Höhere Temperaturen haben eine stärkere Selbstentladung zur Folge und verkürzen die Intervalle zwischen den Ladevorgängen.
- Setze den Akku weder direktem Sonnenlicht noch anderen Wärme- oder Wasserquellen oder sonstigen Flüssigkeiten aus.
- Eine Tiefenentladung beschädigt die Zellen des Akkus. Die häufigste Ursache für eine Tiefenentladung ist eine längere Lagerung oder die Verwendung eines teilweise entladenen Akkus. Lagere den Akku erst, wenn er vollständig aufgeladen ist.
- Wenn die SOUNDBOKS (Gen. 3) aus kalten Temperaturen in eine wärmere Umgebung kommt (z. B. nach dem Transport), kann sich

im Inneren Kondenswasser bilden. Warte in diesem Fall mindestens 2 Stunden, bevor du die SOUNDBOKS (Gen. 3) verbindest und aktivierst.

- Wende dich an SOUNDBOKS (Gen. 3), wenn du Bedenken hast oder schmelzenden Kunststoff oder Gerüche aus deiner SOUNDBOKS (Gen. 3) bemerkst.
- Platziere keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen oder Ähnliches auf der SOUNDBOKS (Gen. 3).
- Stelle die SOUNDBOKS (Gen. 3) nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizungen, Öfen) auf.
- Wenn die SOUNDBOKS (Gen. 3) längere Zeit unbeaufsichtigt bleiben soll (z. B. während des Urlaubs), schalte das Gerät aus und trenne es vom Stromnetz. Bewahre deine SOUNDBOKS (Gen. 3) an einem sauberen, trockenen und geschützten Ort auf.

Einige unserer Produkte sind mit den chemischen Kürzeln Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) gekennzeichnet. Dies sind besonders gefährliche Stoffe. Sie dürfen nicht im normalen Hausmüll landen und müssen in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Wenn der Akku eine oder mehrere dieser gefährlichen Substanzen enthält, ist dieses unter dem oben gezeigten Piktogramm angegeben.

5. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Dieses SOUNDBOKS-Produkt ist ein elektronisches Gerät und wird daher mit dem folgenden EU-relevanten Piktogramm gekennzeichnet.



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass die SOUNDBOKS-Produkte der Richtlinie 2012/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) entsprechen müssen. Solche Produkte dürfen nicht im unsortiertem Hausmüll entsorgt, sondern müssen getrennt behandelt werden.

Befindest du dich außerhalb der EU, beachte bitte, dass es sich bei diesem SOUNDBOKS-Produkt um ein elektronisches Gerät handelt. Solche Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, die für die menschliche Gesundheit und Umwelt potenziell schädlich sind, sofern der Abfall nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Entsorge Geräte nur gemäß den lokalen Gesetzen und bei etablierten Recyclingdienstleistern.

Die Produktverpackung ist mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet. Als Endverbraucher musst du die Entsorgung der Verpackung über einen etablierten Recyclingdienstleister vornehmen.

Auf diese Weise wird das Material umweltgerecht und in Übereinstimmung mit dem Gesetz recycelt.

6. GARANTIE UND SERVICE

DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN KAUF DER SOUNDBOKS-PRODUKTE SPEZIFIZIEREN DIE GARANTIEBEDINGUNGEN HINSICHTLICH FEHLERN UND KONFORMITÄT UND EINER ETWAIGEN ZUSÄTZLICH VON SOUNDBOKS GEWÄHRTEN GEWERBLICHEN GARANTIE. DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ENDVERBRAUCHER (B2C) UND FÜR GEWERBLICHE KÄUFER (B2B) KÖNNEN UNTER (LINK/URL) EINGESEHEN WERDEN. SPEZIFISCHE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GELTEN FÜR DEN FALL, DASS DAS PRODUKT IM RAHMEN VON VERMIETUNGEN VERWENDET WIRD. DIE RECHTE IM RAHMEN DER ENTSPRECHENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, IHRE BEDINGUNGEN, EINSCHRÄNKUNGEN UND RECHTSBEHELFE SIND IN DIESEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FESTGELEGT. WIR EMPFEHLEN DIR, UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZU LESEN.

VERBRAUCHER MIT WOHNSITZ IN DER EU WERDEN AUF IHR RECHT AUF EINE GESETZLICHE GARANTIE HINGEWIESEN.

Wie du einen Garantieservice oder -anspruch geltend machen kannst:

In Europa: Kontaktiere SOUNDBOKS ApS, Esromgade 15, 2200 Kopenhagen N, Dänemark, CVR-Nr. 36457597, Telefon: +45 78 75 03 06; E-Mail: info@SOUNDBOKS.com.

Wende dich an den Serviceprovider, und befolge die von ihm bezeichneten Verfahren.

In den USA und Kanada: Kontaktiere SOUNDBOKS INC, 1725 Berkeley Street, Santa Monica, CA 90404, USA, Telefon: +1 (310) 774-0480; E-Mail: info@SOUNDBOKS.com.

Wende dich an den Serviceprovider, und befolge die von ihm bezeichneten Verfahren.

7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

DIE IN UNSEREN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESCHRIEBENEN RECHTSBEHELFE SIND DIE EINZIG UND AUSSCHLIESSLICH ANWENDBAREN IM RAHMEN UNSERER GESAMTEN HAFTUNG FÜR JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNGSVERLETZUNG. UNSERE HAFTUNG IST AUF DEN IN UNSEREN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FESTGELEGTE UMFANG BESCHRÄNKT. WIR EMPFEHLEN DIR, UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZU LESEN.

Die Seriennummer deiner SOUNDBOKS (Gen. 3) findest du auf der Innenseite des Akkufachs.

8. KONFORMITÄT

EU, VEREINIGTES KÖNIGREICH



Hiermit erklärt SOUNDBOKS ApS, Hersteller der SOUNDBOKS (Gen. 3), dass diese SOUNDBOKS (Gen. 3) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden EU-Konformitätsrichtlinien übereinstimmt.

Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG der Europäischen Union;

EMV-Richtlinie 2014/30/EG der Europäischen Union;

Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EG der Europäischen Union.

Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG der Europäischen Union;

WEEE-Richtlinie 2012/19/EG der

Europäischen Union;

RoHS2-Richtlinie

2011/65/EG der Europäischen Union;

Richtlinie 2006/121/EG der Europäischen Union zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

Dieses Produkt enthält Akkus, die unter die europäische Batterierichtlinie 2006/66/EG in der durch die Richtlinie 2013/56 geänderten Fassung fallen und nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte beachte die lokalen Vorschriften.

Du bekommst eine kostenlose Kopie der Konformitätserklärung, wenn du dich an deinen Händler, Lieferanten oder den weltweiten Hauptsitz von SOUNDBOKS ApS wendest. Kontaktinformationen findest du hier: www.SOUNDBOKS.com

UNITED STATES

Importeur:

SOUNDBOKS INC
1725 Berkeley Street
Suit 200
Santa Monica, CA 90404, USA

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen,
- und dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohnanlagen bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Richte die Empfangsantenne neu aus oder positioniere sie an einem anderen Standort.
- Erhöhe den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Nutze für das Gerät die Steckdose eines Stromkreises, der sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wende dich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

VORSICHT:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller dieses Geräts genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Warnung vor HF-Belastung

Dieses Gerät muss gemäß den bereitgestellten Anweisungen installiert und betrieben werden, und die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so eingerichtet werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen eingehalten wird; sie dürfen nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

Endbenutzer und Installateure müssen Anweisungen zur Installation der Antenne und die Betriebsbedingungen des Senders zur Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen bezüglich von HF-Belastungen bereitstellen.

KANADA

ICCS-Erklärung (Industry Canada Compliance Statement)

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite Sender/ Empfänger, die den lizenzbefreiten RSS gemäß Definition der `Innovation, Science and Economic Development Canada` - Behörde entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen,
- und dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die zu unerwünschtem Gerätebetrieb führen können.

Informationen zur Hochfrequenz- (HF) Belastung

Die abgestrahlte Ausgangsleistung des drahtlosen Geräts liegt unter den Grenzwerten für Hochfrequenzbelastung der `Innovation, Science and Economic Development Canada` -Behörde (ISED). Das drahtlose Gerät ist so zu verwenden, dass das Risiko eines Kontakts mit Menschen während des normalen Betriebs minimiert wird. Dieses Gerät wurde darüber hinaus evaluiert und entspricht den ISED-Grenzwerten für HF-Belastungen unter mobilen Bedingungen (Antennen sind weiter als 20 cm vom Körper einer Person entfernt).



Die Marke und das Logo Bluetooth® sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. Ihre Nutzung erfolgt gegen Lizenz.

iPhone® ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc.

Android™ ist eine Marke von Google, Inc.

9. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Wir hoffen, dass du mit deinem SOUNDBOKS (Gen. 3)-Produkt eine großartige Zeit haben wirst. Bitte wende dich an uns, wenn du Fragen, Ideen oder sonstige Anliegen hast. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir!

Geschäftsadresse:

SOUNDBOKS Inc.
2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19808.
United States of America

+1 (310) 774-0480

info@soundboks.com

Für den Rest der Welt:

SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

+45 78 75 03 06


info@soundboks.com

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)	44
1.1 Aperçu	
1.2 Spécifications	
1.3 Pour Commencer	
1.4 Personnalisation	
1.5 SKAA & Bouton Bond	
2. BATTERYBOKS & CHARGEUR	52
2.1 Aperçu	
2.2 Comment charger les BATTERYBOKS	
3. UTILISATION VISÉE	54
4. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ	54
5. INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE AU REBUT	57
6. GARANTIE ET SERVICE	58
7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ	59
8. CONFORMITÉ	59
9. DERNIÈRES OBSERVATIONS	62


1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

1.1 Aperçu


- 1.2 Spécifications
- 1.3 Pour Commencer
- 1.4 Personnalisation
- 1.5 SKAA & Bouton Bond

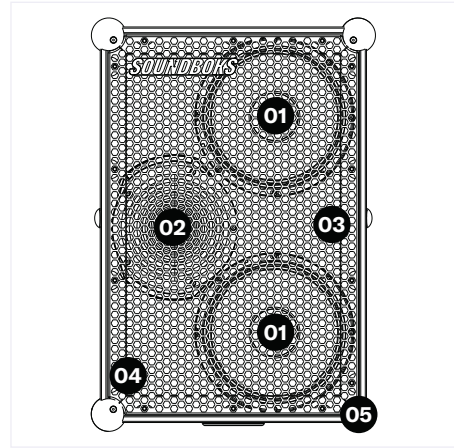


- 01 Haut-parleurs graves
- 02 Tweeter
- 03 Grille amovible en acier enduit poudre
- 04 Châssis en aluminium avec enduit poudre
- 05 Coins sphériques en silicone

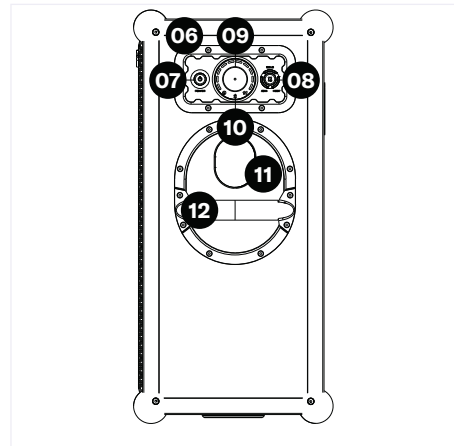


- 06 Panneau UI
- 07 Bouton de mise en marche
- 08 Mode SOLO/HOST/JOIN pour TeamUP
- 09 Régulation du volume
- 10 Voyant LED de connexion Bluetooth
- 11 Port réflexe à impulsion
- 12 Poignée en acier enduit poudre CÔTÉ

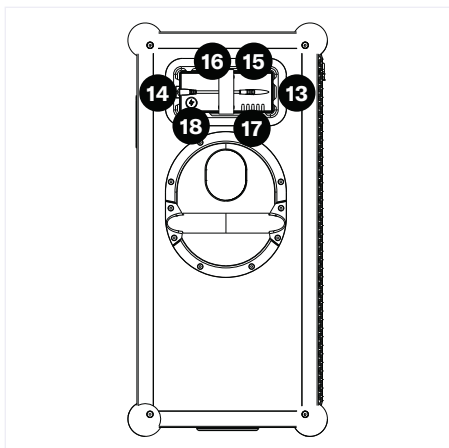


- 13** Support pour batteries
- 14** Connecteur DC
- 15** BATTERYBOKS
- 16** Sangle
- 17** Indicateur LED de l'autonomie de la batterie
- 18** Bouton d'état de la batterie

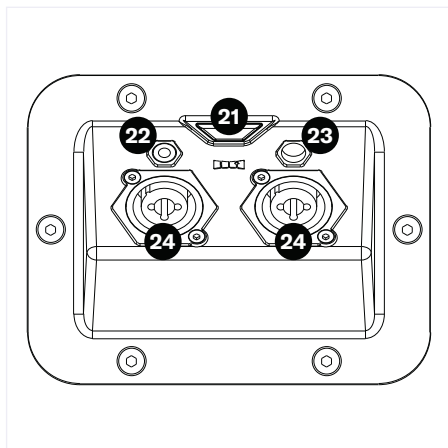

- 21** Bouton Bond SKAA et indicateur LED
- 22** 1 entrée stéréo de 3,5 mm (1/8")
- 23** 1 sortie stéréo de 3,5 mm (1/8")
- 24** 1 entrée combo microphone/instrument (XLR, 1/4")

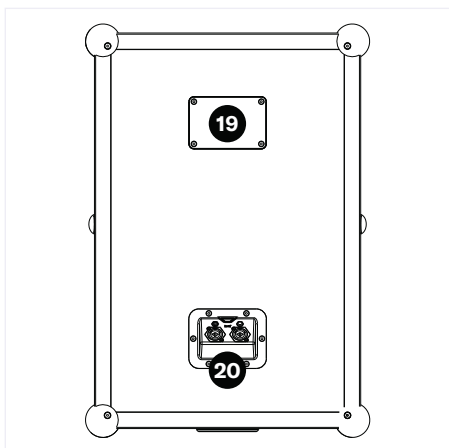

- 19** Numéro de série unique SOUNDBOKS (Gen. 3) Team ID
- 20** Pro-Panel

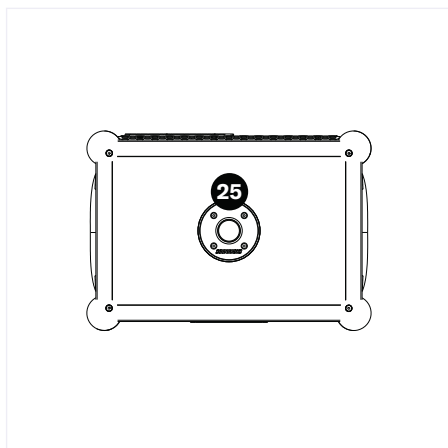

- 25** Support pour pied

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

1.1 Aperçu

1.2 Spécifications

1.3 Pour Commencer

1.4 Personnalisation

1.5 SKAA & Bouton Bond

SON

Amplificateur

Commutation ampli Merus Audio eximo®

3 × amplificateurs RMS classe D 72 W

Basse avancée DSP

Unités hauts-parleurs

2 hauts-parleurs de graves 10" 96 dB

1 tweeter 1" compression 104 dB

Acoustique

Gamme de fréquences effective : 40Hz - 20kHz

Profil sonore personnalisé avec amplificateur de basses

Port réflexe à impulsion personnalisé

Connectivité

Bluetooth 5.0

Connexion TeamUp - Connectez sans fil jusqu'à 5 (au total) enceintes

SOUNDBOKS (Gen. 3) à proximité (réseau SKAA)

Compatibilité

Compatible avec iPhone® et Android™



Pro Panel

2 entrées combo microphone/instrument (XLR, 6,35mm)

1 entrée stéréo de 3,5 mm

1 sortie stéréo de 3,5 mm

Bouton Bond SKAA

CONSTRUCTION

Dimensions

66 × 43 × 32 cm (25.6 × 17 × 13 pouces
(H × W × D))

Poids

15.4 kg / 34 livres

Matériaux

Caisson en bois de peuplier
Châssis en aluminium avec enduit poudre
Grille et poignées en acier enduit poudre
Coins sphériques en silicone
Adhésif SMP à température flexible

Caractéristiques

Grille et batteries interchangeables
Revêtement électronique classé IP65
Port réflexe à impulsion
Panneau UI :
Régulation du volume
1 x Support de pied 35 mm
Mode Host/Join pour TeamUP sans fil

BATTERIE

Design

Indicateur d'autonomie de batterie LED à 5 niveaux

Connecteur DC robuste

Type de cellule

Au lithium fer phosphate (LiFePO4) - 12,8V
7,8Ah

Plage de température : -10 °C à 40 °C (14 °F à 100 °F)

Capacité : 99,84Wh ou 7,8Ah

Autonomie

40 heures à mi-volume

5 heures à plein volume

3,5 heures pour une recharge complète

Système de gestion de la batterie (BMS)

Protection de surcapacité et de sous-capacité

Protection de court circuit

Protection de température

Gestion de la tension des cellules

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

1.1 Aperçu

1.2 Spécifications

1.3 Pour Commencer

1.4 Personnalisation

1.5 SKAA & Bouton Bond


Une fois votre SOUNDBOKS (Gen. 3) reçue, veuillez à conserver son emballage d'origine car il vous servira, en cas de retour ou de réparation, à nous la renvoyer. Il est primordial de conserver l'emballage et votre SOUNDBOKS dans leur état d'origine pour être éligible à un remboursement intégral. Une fois que vous aurez déballé votre SOUNDBOKS (Gen. 3), voici un guide rapide pas-à-pas pour laisser place à votre musique :

1. Chargez votre BATTERYBOKS pendant 3h30 pour vous assurer une charge complète. Référez-vous à la section BATTERYBOKS & CHARGE pour plus d'informations.
2. Glissez votre BATTERYBOKS dans son support pour batteries et branchez-y la fiche d'alimentation DC.
3. Appuyez sur le bouton POWER du panneau UI, les voyants LED situés au niveau du potentiomètre de volume s'allumeront.
4. Connectez votre dispositif musical en suivant l'une des étapes suivantes :
 - Via Bluetooth : Votre numéro de série Team ID (situé sur la face arrière de votre SOUNDBOKS (Gen. 3)) sert d'identifiant Bluetooth unique. Une fois connecté, le voyant situé sur le panneau UI cesse de clignoter pour afficher une lumière bleue continue.
 - Via le Pro Panel : Branchez tout simplement le câble (XLR, 1/8 " ou 1/4 ") au Pro Panel. Aucun voyant ne vous indiquera que vous êtes connecté.
 - Via TeamUP : Réglez votre SOUNDBOKS (Gen. 3) en mode Join sur le panneau UI pour vous connecter à une autre SOUNDBOKS ou à un autre appareil compatible SKAA.
5. Montez le volume et laissez la musique parler.

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

- 1.1 Aperçu
- 1.2 Spécifications
- 1.3 Pour Commencer
- 1.4 Personnalisation**
- 1.5 SKAA & Bouton Bond

Avec la SOUNDBOKS (Gen. 3), nous avons rendu la personnalisation de votre grille plus facile que jamais. Suivez les instructions ci-dessous, ayez confiance en votre créativité et transformez votre SOUNDBOKS (Gen. 3) en une véritable œuvre d'art. Voici un guide simple et pas-à-pas pour personnaliser la grille de votre SOUNDBOKS (Gen. 3) :

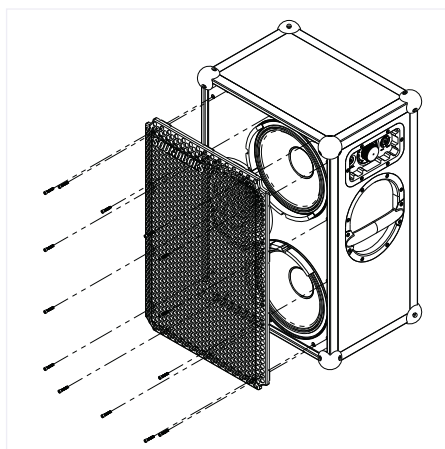

Retirez votre grille :

Trouvez la clé Allen (une clé hexagonale) fournie avec votre SOUNDBOKS. Utilisez-la clé pour dévisser les vis de la grille que vous voyez à droite sur l'image.

Retirez le logo :

Dévissez le logo SOUNDBOKS depuis l'intérieur de la grille, et gardez-le de côté pour l'instant.

Soyez créatifs :

Libérez l'artiste qui sommeille en vous et appropriez-vous la SOUNDBOKS. La grille supporte la plupart des peintures, assurez-vous simplement d'appliquer d'abord une sous-couche, puis un scellant en dernier.

La fête reprend :

Remplacez le logo et la grille. Une fois que tout est à nouveau en place, connectez votre musique, montez le volume et montrez au monde votre SOUNDBOKS personnalisée.

1. SOUNDBOKS (GEN. 3)

- 1.1 Aperçu
- 1.2 Spécifications
- 1.3 Pour Commencer
- 1.4 Personnalisation
- 1.5 SKAA & Bouton Bond**

Ce qui suit est le GUIDE OFFICIEL DE L'UTILISATEUR SKAA. Il décrit en détail comment utiliser et dépanner le bouton Bond, situé à l'arrière de vos SOUNDBOKS sur le Pro Panel. Le bouton Bond est le bouton de contrôle du mode Join, par le biais de la fonction TeamUp, une connexion en chaîne sans fil. Chaque récepteur SKAA® possède une Liste Verte qui garde en mémoire vos émetteurs favoris. Un voyant vert sur votre récepteur signifie que vous êtes connecté à un favori, ou que vous en recherchez un. Votre récepteur peut également rechercher de nouveaux émetteurs – un voyant ambre signifie que vous recherchez un émetteur qui ne figure pas dans votre Liste Verte. Un Cluster est une entité composée de deux appareils ou plus, se comportant comme un seul. Le bouton Bond vous permet de choisir quel émetteur vous souhaitez écouter. Il possède un logo composé de deux flèches.




Le Badge Compatible SKAA de votre appareil signifie que ce dernier a été testé, qu'il est entièrement compatible avec toutes les exigences du standard SKAA, et qu'il a obtenu la certification SKAA. Ce produit fonctionnera en symbiose avec les autres dispositifs d'émission et de réception audio de l'écosystème SKAA. Pour plus d'informations sur le standard SKAA, veuillez consulter le site www.SKAA.com. Le nom SKAA®, ainsi que ses marques, logos et icônes, sont des marques ou des marques déposées de Eleven Engineering Incorporated.

Bouton Bond	Commande	Voyant	Indication
Maintenez appuyé quelques secondes	Ajouter Supprimer Pour ajouter ou supprimer manuellement l'émetteur actuel à/de votre Liste Verte.	<ul style="list-style-type: none"> ● à ● ● clignotant 	<ul style="list-style-type: none"> Ajouté Supprimé
Maintenez appuyé quelques secondes	Ajout automatique SKAA ajoutera automatiquement l'émetteur orange que vous écoutez à votre Liste Verte au bout de 30 minutes.	<ul style="list-style-type: none"> ● à ● 	<ul style="list-style-type: none"> Ajouté
1 clic	Mode vert Parcourez votre liste d'émetteurs favoris (Liste Verte) — lorsque vous en trouvez un, la recherche s'arrête et le son de cet émetteur est diffusé.	<ul style="list-style-type: none"> ● faible ● clignotant ● lumineux 	<ul style="list-style-type: none"> Recherche Suivant Connecté
2 clics	Mode Ambre Explorez de nouveaux émetteurs inconnus (qui ne figurent pas sur votre Liste Verte).	<ul style="list-style-type: none"> ● faible ● lumineux 	<ul style="list-style-type: none"> Recherche Connecté
3 clics	Sourdine Recommencez pour rétablir le son ; les clics permettent d'activer d'abord le son, puis d'exécuter une fonction.	<ul style="list-style-type: none"> ●, ● ou ● clignotant doucement 	<ul style="list-style-type: none"> En sourdine
4 clics	Mode Rouge Si au moins 2 émetteurs figurent sur votre Liste Verte, allumez celui que vous voulez écouter et il sera automatiquement lu.	<ul style="list-style-type: none"> ● faible ● lumineux 	<ul style="list-style-type: none"> Recherche Connecté
6 clics	Remise à zéro Cette fonction efface votre Liste Verte. Vous pouvez tout recommencer !	<ul style="list-style-type: none"> ● clignotant 	<ul style="list-style-type: none"> Réinitialisation effectuée
Maintenez pendant la mise sous tension	<p>Créez un cluster de récepteurs :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez tous les émetteurs et récepteurs 2. Allumez le récepteur principal tout en maintenant le bouton de connexion enfoncé — et ce, jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter en rouge. 3. Placez tous les récepteurs à moins de 3 mètres du récepteur principal, puis allumez le premier et attendez que son voyant clignote en rouge ; faites de même pour le deuxième et continuez jusqu'à ce que tous les récepteurs soient allumés. 4. Quand les voyants auront cessé de clignoter pour passer au rouge continue, éteignez tous les récepteurs. 	<ul style="list-style-type: none"> ● clignotant ● lumineux 	<ul style="list-style-type: none"> Le récepteur est passé en mode Cluster. Le Cluster a bien été créé.


2. BATTERYBOKS & CHARGEUR

2.1 Aperçu

2.2 Comment charger les BATTERYBOKS

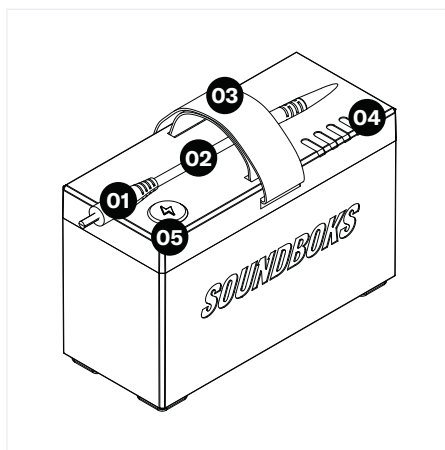

- 01 Fiche DC Batterie
- 02 Câble DC
- 03 Sangle
- 04 Indicateur LED de l'état de la batterie
- 05 Bouton d'état de la batterie

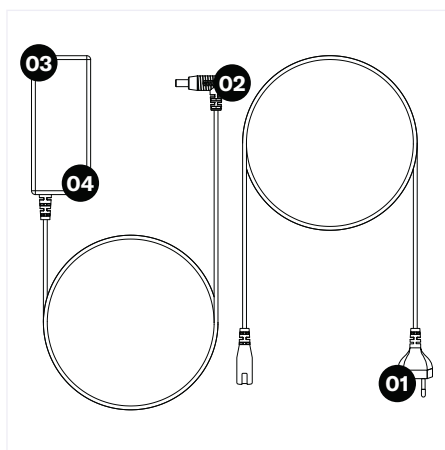

- 01 Câble d'alimentation - fiches UE (standard), US (standard), UK et CH disponibles
- 02 Entrée DC Batterie
- 03 Fiche DC Chargeur
- 04 Voyant lumineux LED

2. BATTERYBOKS & CHARGEUR

2.1 Aperçu

2.2 Comment charger les BATTERYBOKS

Comme indiqué dans la section POUR COMMENCER, les BATTERYBOKS doivent, une fois déballées, être chargées pendant 3h30 avant leur première utilisation. Pensez à débrancher votre batterie une fois celle-ci pleinement chargée, et ne la laissez jamais charger plus de 6 heures d'affilée, car cela pourrait l'endommager.

Voici deux manières de charger votre BATTERYBOKS :

Charger la batterie en dehors de la SOUNDBOKS (Gen. 3)

Insérez la fiche DC BATTERYBOKS dans l'entrée DC batterie de votre chargeur et branchez le câble d'alimentation de votre chargeur à la prise secteur la plus proche.

Charger la batterie dans la SOUNDBOKS (Gen. 3)

Glissez votre BATTERYBOKS dans le support pour batteries situé sur le côté gauche de votre SOUNDBOKS (Gen. 3) (en la regardant de face). Une fois insérée, branchez la fiche DC de votre batterie dans l'entrée DC sur le côté gauche de votre support pour batteries. Puis connectez la fiche DC de votre chargeur à l'entrée DC de votre BATTERYBOKS.

IMPORTANT

Veillez noter que vous pouvez toujours utiliser votre SOUNDBOKS (Gen. 3) lorsque à la fois la BATTERYBOKS et le chargeurs sont connectés N'utilisez jamais la SOUNDBOKS (Gen. 3) sans une BATTERYBOKS, par exemple en connectant le chargeur directement à la SOUNDBOKS (Gen. 3).

3. UTILISATION VISÉE

Ce produit est un haut-parleur destiné à diffuser de la musique et du son en connexion avec un appareil sonore tel qu'un smartphone, une tablette ou d'autres appareils compatibles. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins. Toute autre usage que celui autorisé aux termes des présentes est considéré comme inapproprié et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Aucune responsabilité ne sera prise de notre part en cas de dommages provenant d'un emploi inapproprié.

4. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE indique une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS est utilisé pour indiquer des dommages autres que corporels.

ATTENTION

- Ne chargez vos enceintes SOUNDBOKS (Gen. 3) qu'avec les sources d'alimentation fournies par SOUNDBOKS. Toute source d'alimentation supérieure à 12 V peut

endommager gravement l'enceinte.

- Pour réduire le risque de blessures en l'inclinant, utilisez toujours l'appareil sur une surface stable. Placez votre enceinte SOUNDBOKS (Gen. 3) à un endroit sans risque de chute, afin de ne blesser personne.
- Ceci est une enceinte d'extérieur. Elle est extrêmement puissante. Ne vous tenez pas trop près de l'enceinte pendant son utilisation ; cela pourrait vous causer des lésions auditives.
- Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement du produit, veuillez toujours utiliser le chargeur fourni avec votre enceinte SOUNDBOKS (Gen. 3). En cas d'apparition de signes de dommages tels que du plastique fondu, des températures anormalement élevées, des odeurs provenant de votre enceinte, contactez immédiatement SOUNDBOKS via info@soundboks.com.
- Assurez-vous de lire les avertissements et les instructions fournis avec le chargeur.
- Une manipulation incorrecte des piles rechargeables peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Conservez la batterie rechargeable à l'abri des trombones, pièces de monnaie, clés, vis ou autres petits objets métalliques qui pourraient provoquer un pontage des contacts. Un court-circuit entre les contacts de la batterie rechargeable peut entraîner des brûlures ou un incendie.
- Un chargeur de batterie auto ne convient pas.
- Ne transportez jamais la batterie rechargeable par ses pôles.
- Évitez les chocs et les tensions brusques.
- Évitez les charges ou décharges électrostatiques. N'utilisez jamais de chiffons ou d'éponges synthétiques pour nettoyer la batterie rechargeable, mais un chiffon humidifié, sans produits nettoyants.

En cas d'utilisation incorrecte, de l'acide

corrosif peut s'échapper de la batterie rechargeable. N'y touchez surtout pas. En cas de contact accidentel, rincez immédiatement et abondamment à l'eau, puis consultez un médecin.

Le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur sont destinés à

un usage strictement intérieur.

N'OUVREZ JAMAIS LE BOÎTIER DE

L'APPAREIL – Confiez les réparations à un atelier spécialisé agréé. Dans ce processus, seules les pièces correspondant aux caractéristiques d'origine de l'appareil peuvent être utilisées.

N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.

En cas d'éclaboussures d'eau ou de débris dans le boîtier de l'enceinte, débranchez immédiatement la fiche principale et retirez la batterie rechargeable. Contactez ensuite notre service clientèle à l'adresse info@soundboks.com ou sur soundboks.com/help

Si l'appareil émet de la fumée, une odeur de brûlé ou produit des sons inhabituels, débranchez-le immédiatement et ne l'utilisez plus.

NE MODIFIEZ EN AUCUN CAS L'APPAREIL

– Toute intervention non autorisée peut affecter sa sécurité et sa fonctionnalité.

Un sol instable peut faire basculer l'enceinte et blesser ou même tuer quelqu'un ; les enfants sont particulièrement à risque. Évitez un grand nombre d'accidents en prenant les précautions suivantes :

- N'utilisez pas votre SOUNDBOKS (Gen. 3) dans des véhicules, dans des endroits instables, sur des trépieds ou des meubles bancals, sur des supports peu robustes, etc.
- Placez l'enceinte SOUNDBOKS (Gen. 3) de manière à ce qu'elle ne puisse pas être renversée par inadvertance et assurez-vous que les câbles ne présentent pas de risque de trébuchement.
- Lors du rangement de votre SOUNDBOKS

(Gen. 3), veillez également à la poser stablement pour qu'elle reste bien en place.

- Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Cet appareil contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme causant des anomalies congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction.

MISE EN GARDE

- Une écoute prolongée à des volumes élevés peut entraîner une perte d'audition. Pour votre santé, évitez toute écoute prolongée à des volumes élevés.

AVIS

Une mauvaise utilisation et un entretien incorrect sont les principales causes d'endommagement des batteries rechargeables à haute performance.

- Évitez de descendre à moins de 20 % de batterie pour en optimiser la puissance.
- Rechargez fréquemment votre batterie.
- Stockez votre batterie dans un endroit frais et à l'abri du gel, idéalement à 15° C/59° F. Une température plus élevée entraînerait un taux d'auto-décharge plus important, raccourcissant les intervalles de vos charges.
- N'exposez pas la batterie en plein soleil, ni à d'autres sources de chaleur, d'eau ou d'autres liquides.
- Une décharge trop profonde endommage les cellules de la batterie. La cause la plus fréquente de décharge profonde reste le stockage prolongé ou la non-utilisation d'une batterie rechargeable partiellement déchargée. Ne rangez la batterie rechargeable qu'une fois complètement chargée.
- Si votre SOUNDBOKS (Gen. 3) est soumise à des températures chaudes après être restée au frais (par exemple, après son transport),

de la condensation peut se créer à l'intérieur. Dans ce cas, attendez au moins 2 heures avant de connecter et d'allumer votre SOUNDBOKS (Gen. 3).

- Contactez SOUNDBOKS si vous avez des doutes ou si vous constatez que le plastique fond ou que des odeurs se dégagent de votre enceinte SOUNDBOKS (Gen. 3).
- Ne placez jamais une source de flamme vive, telle qu'une bougie allumée, sur votre SOUNDBOKS (Gen. 3).
- Ne placez pas votre SOUNDBOKS (Gen. 3) à proximité de sources de chaleur (par exemple : chauffages, fours).
- Si votre enceinte doit rester sans surveillance pendant une période prolongée (si vous partez en vacances, par exemple), veillez à l'éteindre et à la débrancher. Stockez votre SOUNDBOKS (Gen. 3) dans un endroit propre, sec et abrité.

Certains de nos produits sont étiquetés avec leur nom chimique : Hg (mercure), Cd (cadmium) ou Pb (plomb). Il s'agit de substances particulièrement dangereuses ; il est donc important de ne pas les jeter avec vos déchets ménagers ordinaires, mais de les emmener à un centre de recyclage. Si la batterie contient une ou plusieurs de ces substances dangereuses, elle sera indiquée sous le pictogramme illustré ci-dessus.

5. INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE AU REBUT

Ce produit SOUNDBOKS est un appareil électronique et a par conséquent été marqué du pictogramme suivant, applicable dans l'Union Européenne.



Cette labélisation signifie que les produits SOUNDBOKS doivent répondre à la Directive 2012/19/EU du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets électriques et électroniques (Directive DEEE). Ces produits ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés, mais doivent être pris en charge individuellement.

Si vous êtes hors de l'UE, soyez conscient que les produits SOUNDBOKS sont des équipements électroniques. Ces équipements contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement si les déchets ne sont pas correctement gérés. Déposez votre équipement uniquement comme indiqué par vos lois locales, et dans un centre de recyclage.

L'emballage de ce produit est marqué du symbole du recyclage. En tant qu'utilisateur final, il est important que vous déposiez l'emballage dans un centre de recyclage.

De cette façon, vous contribuez à garantir que le matériau est recyclé dans le respect de la loi et de l'environnement.

6. GARANTIE ET SERVICE

LES CONDITIONS D'ACHAT DES PRODUITS SOUNDBOKS DÉFINISSENT LES TERMES DE LA GARANTIE POUR DÉFAUTS ET CONFORMITÉ, ET UNE ÉVENTUELLE GARANTIE COMMERCIALE SUPPLÉMENTAIRE ACCORDÉE PAR SOUNDBOKS. VEUILLEZ CONSULTER LES CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES CONSOMMATEURS (B2C) ET POUR LES PROFESSIONNELS (B2B) À L'ADRESSE (LIEN/URL). DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES S'APPLIQUENT EN CAS D'UTILISATION DU PRODUIT POUR UNE ACTIVITÉ LOCATIVE. LES DROITS DÉCRITS DANS LES GARANTIES, LEURS CONDITIONS, LIMITATIONS ET RECOURS SONT SPÉCIFIÉS DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES. NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE NOS TERMES ET CONDITIONS.

NOUS RAPPELONS AUX CONSOMMATEURS RÉSIDANT DANS L'UE QU'ILS ONT DROIT À UNE GARANTIE LÉGALE.

Comment obtenir un service de garantie ou faire une demande de garantie :

En Europe :

Contactez SOUNDBOKS ApS, Esromgade 15, 2200 Copenhague N, Danemark, CVR n° 36457597 ; Téléphone : +45 78 75 03 06 ; Courriel : info@SOUNDBOKS.com.

Contactez le prestataire de services et suivez ses procédures.

Aux États-Unis et au Canada :

Contactez SOUNDBOKS INC, 1725 Berkeley Street, Santa Monica, CA 90404, USA ; Téléphone : +1 (310) 774-0480 ; Courriel : info@SOUNDBOKS.com.

Contactez le prestataire de services et suivez ses procédures.

7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DÉCRIVENT VOS SEULS ET UNIQUES RECOURS ET NOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE. NOTRE RESPONSABILITÉ SERA LIMITÉE COMME INDIQUÉ DANS NOS CONDITIONS GÉNÉRALES. NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE NOS TERMES ET CONDITIONS.

Le numéro de série de votre SOUNDBOKS (Gen. 3) se trouve à l'intérieur du compartiment de batterie.

8. CONFORMITÉ

UE, ROYAUME-UNI



Par la présente, SOUNDBOKS ApS, fabricant des enceintes SOUNDBOKS (Gen. 3), déclare que cette SOUNDBOKS (Gen. 3) est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes qui s'ensuivent sur la directive de conformité UE.

Directive basse tension de l'Union européenne 2014/35/EU ;

Directive CEM 2014/30/UE de l'Union européenne ;

Directive européenne sur les équipements radio (RED) 2014/53/EU ;

Directive 2009/125/CE de l'Union européenne sur l'écoconception liés à l'énergie ; Directive DEEE

de l'Union européenne 2012/19/EU ;
Directive 2011/65/EU de l'Union européenne
sur la restriction des substances dangereuses
;

Directive 2006/121/CE de l'Union européenne
concernant l'enregistrement, l'évaluation,
l'autorisation et les restrictions applicables
aux substances chimiques (REACH).

Ce produit contient des batteries concernées
par la directive européenne 2006/66/CE,
modifiée par la directive 2013/56, et ne
doivent donc pas être jetées avec les déchets
ménagers normaux. Veuillez suivre les
réglementations locales.

Vous pouvez obtenir une copie gratuite de la
déclaration de conformité via votre revendeur,
votre distributeur ou le siège mondial de
SOUNDBOKS ApS. Nos informations de contact
se trouvent ici : www.SOUNDBOKS.com

UNITED STATES

Importateur :

SOUNDBOKS INC
1725 Berkeley Street
Suite 200
Santa Monica, CA 90404, USA

Cet appareil est conforme à la section 15
des directives de la FCC. Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer
d'interférences nuisibles, et
- doit accepter toute interférence reçue, y
compris celles susceptibles d'occasionner
un fonctionnement inopportun.

Cet équipement a été testé et déclaré
conforme aux limites pour un appareil
numérique de classe B, conformément à la
section 15 des directives de la FCC. Ces limites
sont conçues pour assurer une protection
raisonnable contre les interférences nocives
dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut
émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il
n'est pas installé et utilisé conformément aux
instructions, peut provoquer des interférences
nuisibles avec les communications radio.
Cependant, il ne peut être exclu que des
interférences se produisent dans une
installation donnée.

Si cet équipement génère des interférences
nuisant à la réception radio ou télévisuelle,
ce qui peut être déterminé en éteignant puis
en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité
à corriger les interférences en appliquant une
ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une sortie située
sur un autre circuit que celui auquel le
récepteur est branché.

Contactez votre revendeur ou un technicien
radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE :

Tout changement ou modification non
expressément approuvé par le détenteur de cet
appareil peut entraîner l'annulation du droit
d'utilisation de l'appareil.

Avertissement d'exposition aux radiofréquences (RF)

Cet équipement doit être installé et utilisé
conformément aux instructions fournies, et la
ou les antenne(s) utilisée(s) pour cet émetteur
doivent respecter une distance d'au moins
20 cm avec toute personne, et ne doivent
pas être situées à proximité ou fonctionner
conjointement avec toute autre antenne ou
émetteur.

Les utilisateurs finaux et installateurs doivent
fournir les instructions d'installation de
l'antenne et les conditions de fonctionnement
de l'émetteur pour être conformes en matière

d'exposition aux RF.

CANADA

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil contient des émetteurs/ récepteurs exempts de licence conformes au(x) norme(s) RSS d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'occasionner un fonctionnement inopportun.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences (RF)

La puissance de sortie rayonnée de l'appareil sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à réduire au minimum le risque de contact humain en fonctionnement normal. Cet appareil a été évalué et démontré conforme aux exigences d'exposition RF de l'ISED dans des conditions d'exposition à des appareils portables (antennes situées à plus de 20 cm du corps).

La marque et les logos Bluetooth® sont des



marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation est donc soumise à licence.

iPhone® est une marque déposée d'Apple, Inc.

Android™ est une marque commerciale de Google, Inc.

9. DERNIÈRES OBSERVATIONS

Nous espérons que vous passerez un excellent moment avec votre enceinte SOUNDBOKS (Gen. 3). N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des idées, ou pour toute autre remarque. Nous serons ravis de discuter avec vous !

Adresse de l'entreprise :

SOUNDBOKS Inc.
2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19808.
United States of America

+1 (310) 774-0480

info@soundboks.com

Pour le reste du monde :

SOUNDBOKS ApS
CVR: 36457597
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N
Denmark

+45 78 75 03 06

info@soundboks.com



SOUNDBOKS

VISIT:

www.SOUNDBOKS.com

SOUNDBOKS ApS
Esromgade 15, 1107
2200 Copenhagen N,
Denmark

OR SAY HELLO:

info@soundboks.com